


- Technische Daten können dem Produkt zugehörigen Datenblatt entnommen werden.
- Die Geräte vom Typ PSU30024 / PSU40024 sind anschlußfertige, ungeregelte Netzgeräte.
- Die Netzteile sind durch externe Kabelbrücken für Netzspannungen von 115V~ und 230V~ geeignet.
- Die Netzteile sind für sinusförmige Eingangsspannungen ausgelegt.
- Ausgang Potentialfrei nach VDE 0551
- Tropentauglich - Gießharzvollverguß
- Max. Gehäusetemperatur 105°C
- Durch den Einsatz entsprechender Sicherungselemente sind die Netzteile vor Überlast bzw. Kurzschluß zu schützen.
- Die grüne LED signalisiert den Betrieb des Gerätes.
- Eine Wandmontage des Gerätes ist durch Verschraubung möglich. Hierzu befindet sich eine Bohrschablone auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung.




Kurzschluß und Überlast am Ausgang sind zu vermeiden!



Anschlußschema / Cable arrangement

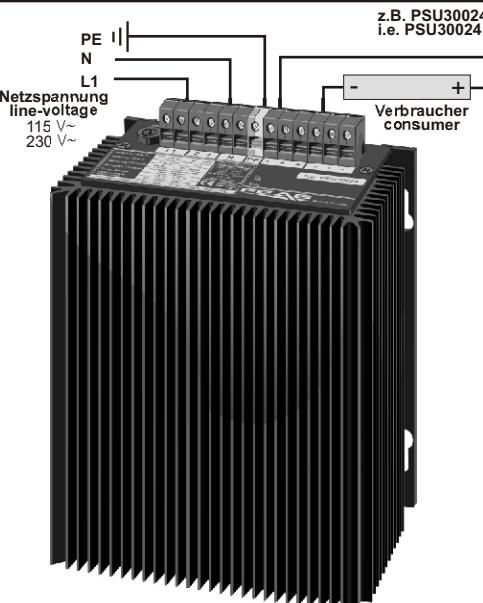

Klemmenbelegung / Terminal disposition

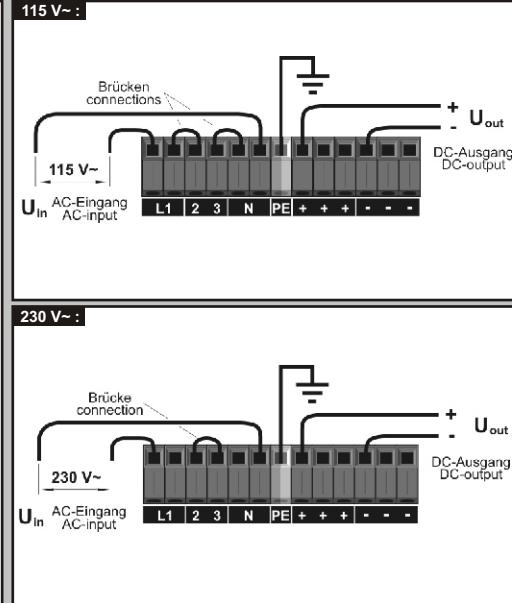

Laststromdiagramme / Load-current diagram

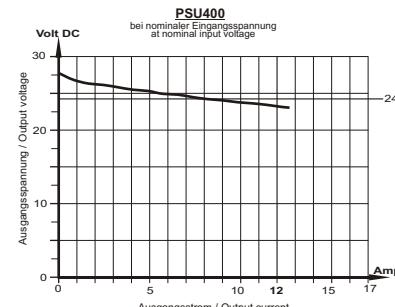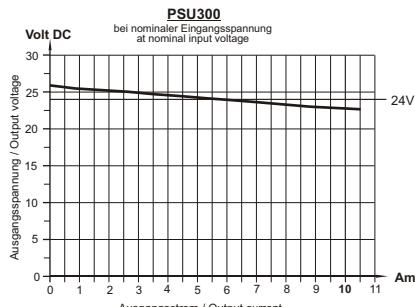

Allgemeine Sicherheitsvorschriften :

- Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischen Spannungen in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE / IEC / EN Vorschriften beachtet werden. Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:
VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Anschlußvorschrift, z.B. bei Verlusten der Anschlußklemmen, kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden und der Betreiber verlieren seinen möglichen Haftungsanspruch.
 - Werkezeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Geräte von der Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische Ladungen die in im Gerät befindlichen Bauteile gespeichert sind, vorher entladen wurden.
 - Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, daß das Gerät stromlos ist. Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher in ein berührungssicheres Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.
 - Spannungsführende Kabel oder Leitungen mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind müssen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muß das Gerät unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt werden darf.
 - Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, daß die angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.
 - Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen für den Anwender oder Erwerber nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät oder Bauteil gelten, so muß stets ein Fachmann um Auskunft ersuchen werden.

Im übrigen unterliegt die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften) dem Anwender/Käufer.



Technische Daten

Eingangsgrößen

Eingangsspannung	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
Frequenz	45 - 66 Hz
Eingangsspannungstoleranz	-10% bis +15%

Eingangsstrom	PSU300	PSU400
115V - 2,4Amp. 230V - 1,2Amp.	115V - 2,8Amp. 230V - 1,4Amp.	

Verbrauch	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
-----------	-----------------------------------

Ausgangsgrößen

Ausgangsspannung U_{out}	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
-----------------------------------	-----------------------------------

Ausgangstrom I_{out}	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
-------------------------------	-----------------------------------

Einstellbereich	-
-----------------	---

Ausgangsstrom I_{out}	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
--------------------------------	-----------------------------------

Restwelligkeit	< 2%
----------------	------

Betriebsdaten

Einschaltdauer (ED)	100%
---------------------	------

Arbeitstemperatur	-30°C bis +70°C
-------------------	-----------------

Temperaturkoeffizient	< 500ppm / K
-----------------------	--------------

Lagertemperaturbereich	-30°C...+105°C
------------------------	----------------

Wirkungsgrad	ca. 90%
--------------	---------

Leistungsabweichung bei Temp.	-
-------------------------------	---

Kühlung	natürliche Konvektion (S)
---------	---------------------------

Schutzeinrichtungen

Vorsicherung	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
--------------	-----------------------------------

Strombegrenzung	-
-----------------	---

Ausgangssicherung	in Höhe des Ausgangstroms absichern
-------------------	-------------------------------------

Überlastschutz	-
----------------	---

Netzausfallüberbrückung	20 mSek. typ.
-------------------------	---------------

MTBF	>400.000 h
------	------------

Sicherheitsdaten

Prüfspannung Trafo	5 kVAC gemäß VDE 0551
--------------------	-----------------------

Hochspannungsfestigkeit	Eingang / Ausgang 3,75 kVAC
-------------------------	-----------------------------

	nach VDE 0806 / IEC 380
--	-------------------------

Luft- und Kriechstrecken	Primärkreis - Sekundärkreis >8mm
--------------------------	----------------------------------

	nach IEC 0110
--	---------------

Funkentstörgrad	< K nach VDE 0875 und VDE 0877
-----------------	--------------------------------

Schutzklasse	Klasse 1 mit PE-Anschluß (EN 60950)
--------------	-------------------------------------

Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt,
------------------	---

	Betäubung möglich - tropentauglich
--	------------------------------------

Schutzzustand Gehäuse	IP 65
-----------------------	-------

Schutzzustand Klemmen	IP 20 (VGB4)
-----------------------	--------------

Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X., Y und Z,
------------------	-------------------------------

	nach IEC 68 und DIN 41640
--	---------------------------

Angewandte Bauvorschriften

gemäß VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160/W2, 0806
-----------	---

IEC	IEC 380, IEC 60950, IEC 61000-6-1-2
-----	-------------------------------------

EN	EN 60950, EN 50082-1, EN 61000-6-1-2
----	--------------------------------------

CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL60950, UL508, UL1950
----------	-------------------------------------

Mechanik

Befestigung	Aufschraubar
-------------	--------------

Maße	171mm x 194 / 224mm x 103mm (BxHxT)
------	-------------------------------------

Gewicht	ca. 6,55kg / ca. 8,2kg
---------	------------------------

Stand / Updated: 25.09.2007

General safety rules :

- When working with products which are in contact to dangerous electrical voltages, attention must be paid to the relevant valid VDE / IEC / EN regulations. Especially refer to the following regulations:
VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65
- In case of non-observance of these instructions, the unit or other equipment might be damaged and no warranty or liability could be accepted.
 - When it is necessary to use tools with the units, components parts or subassemblies make sure that the power is disconnected from the units and all electric charge is stored in the components inside the unit are discharged.
 - Before opening the equipment disconnect the power cord or make sure, that the power is off and the unit is currentless. It is only allowed to set components parts, subassemblies or units into operation, if they are mounted in a shockproof housing. During the installation the unit has to be currentless and the power has to be off.
 - Lifearts (power cords and leads) which are connected to the units, components or subassemblies have to be inspected for damage insulation or breaking. If a failure at the power cord is detected the unit or the subassembly has to be put out of service. It is not allowed to reopen the unit or the subassembly before replacing the damaged power cord.
 - If it is the user's responsibility to see that the marginal values of the equipment are not exceeded.
 - If it is not distinguished for the not industrial ultimate user by the presented operating instruction, which electrical data are the correct for the unit or the subassembly, a technical advisor has always to be asked for technical information.

The observance of construction requirements and safety rules (VDE, IEC, employers liability insurance etc.) is subject to the user/customer.

Technical Data

Input data					
Input voltage	see face plate				
Frequency	45 - 66 Hz				
Input voltage tolerance	-10% to +15%				
Input current	<table border="1"> <tr> <td>PSU300</td><td>115V - 2,4Amp. 230V - 1,2Amp.</td></tr> <tr> <td>PSU400</td><td>115V - 2,8Amp. 230V - 1,4Amp.</td></tr> </table>	PSU300	115V - 2,4Amp. 230V - 1,2Amp.	PSU400	115V - 2,8Amp. 230V - 1,4Amp.
PSU300	115V - 2,4Amp. 230V - 1,2Amp.				
PSU400	115V - 2,8Amp. 230V - 1,4Amp.				
Consumption	see face plate				
Output data					
Output voltage U_{out}	see face plate				
Output current	see face plate				
Start of current limiting	-				
Residual ripple (100Hz)	< 2%				
Operating data					
Starting time	100%				
Operating temperature	-30°C to +70°C				
Temperature coefficient	< 500 ppm / K				
Storage temperature range	-30°C...+105°C				
Efficiency	ca. 90%				
Derating	-				
Cooling	selfcooling (S)				
Safety devices					
Fuse recommended for input	see face plate				
Current limiting	-				
Output fuse	In dependency to the output current				
Overload protection	-				
Hold-up time	20 msec. typical				
MTBF	> 400.000 h				
Safety data					
Test voltage transformer	5 kVAC in accordance to VDE 0551				
High-voltage resistance	Primary circuit - secondary circuit 3,75 kVAC acc. to VDE 0806 / IEC 380				
Air gaps and leakage paths	Primary circuit - secondary circuit >8mm acc. to VDE 0110				
Degree of EMI suppression	< K in accordance to VDE 0875 and VDE 0877				
Protection class	Class 1 with PE-Connection (EN 60950)				
Ambient humidity	95% rel. humidity, yearly average dewing allowed for use in tropical ambient				
Protective class enclosure	IP 65				
Protective class terminals	IP 20 (VGB4)				
Vibration proof	>30g at 33Hz in X, Y and Z, acc. to IEC 68 and DIN 41640				
Applied construction regulations					
according to VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160/W2, 0806				
IEC	IEC 380, IEC 60950, IEC 61000-6-1-2				
EN	EN 60950, EN 50082-1, EN 61000-6-1-2				
CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL60950, UL508, UL1950				
Mechanics					
Mounting	With screws				
Dimensions	171mm x 194 / 224mm x 103mm (WxHxD)				
Weight	ca. 6,55kg / ca. 8,2kg				

Bohrschablone - Drill-Pattern

M= 1:1

