

Betriebsanleitung

Bitte sorgfältig beachten!

PSW75024-K (230VAC)
PSW75024-K (115VAC)

Operating instructions

Please observe carefully!

Technische Daten können dem Produkt zugehörigen Datenblatt entnommen werden.

- Die Geräte vom Typ PSW750 sind anschlussfertige, lineargeregelte Netzgeräte.
- Die Geräte sind für sinusförmige Eingangsspannungen ausgelegt.
- Ausgang Potentialfrei nach VDE 0551
- Tropentauglich - Gießharzvollverguss
- Max. Gehäusetemperatur 105°C
- Parallelschaltbar
- Die Geräte sind kurzschlussfest, überlast- und leerlaufsicher.
- Die grüne LED signalisiert den Betrieb des Gerätes.
- Die gelbe LED signalisiert Überlast.
- Die rote LED signalisiert Kurzschluss.
- Die Ausgangsspannung kann im Bereich von $\pm 5\%$ eingestellt werden.
- Eine Wandmontage des Gerätes ist durch Verschraubung möglich. Hierzu befindet sich eine Bohrschablone auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung.

Technical data can be taken by the relevant product affiliated data-sheet.

- The power supply units of the series are ready for installation on delivery.
- The units are constructed for sinus-oidal input voltage.
- Output separated according to VDE 0551
- Suitable for the tropics - Epoxy resin casted
- Max. case-temperature 105°C
- Parallel connection possible
- Short- circuit proof, no-load safe and protected against overload.
- The correct operation of the unit is indicated by the green LED.
- Overload is indicated by the yellow LED.
- Short circuit is indicated by the red LED.
- The output voltage can be adjusted within a range of $\pm 5\%$.
- The appliance can be screwed at the wall. A drill-pattern is shown on the rear of this instruction.




Induktive Verbraucher (Schütze, Motoren, Magnetventile, etc.) die nicht ordnungsmäßig nach den relevanten Richtlinien entört sind (Varistoren, RC-Glieder, etc.), können zur Störung der Netzteilregelung führen.



Inductive consumers (contactors, motors, solenoid valves etc.) which have not been correctly interference-suppressed in accordance to the relevant guidelines (varistors, RC elements, etc.) may cause power supply regulation to malfunction.

Anschlusschema / Cable arrangement

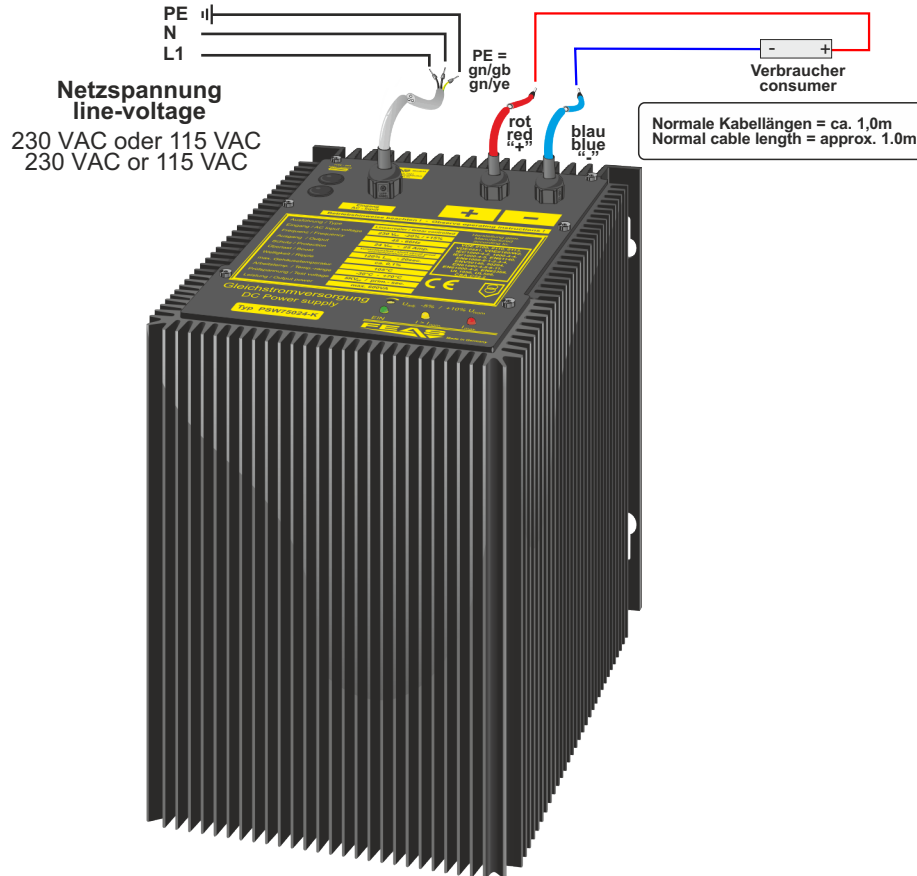

Allgemeine Sicherheitsvorschriften :

- Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischen Spannungen in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE / IEC / EN Vorschriften beachtet werden. Besonders ist auf folgende Vorschriften hingewiesen: VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Anschlussvorschrift, z.B. bei Vertauschen der Anschlussklemmen, kann das Gerät oder die Anlage beschädigt werden und der Betreiber verliert seinen möglichen Haftungsanspruch.
 - Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Geräte von der Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische Ladungen die in im Gerät befindlichen Bauteile gespeichert sind, vorher entladen wurden.
 - Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist. Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher in ein berührungssicheres Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie stromlos sein.
 - Spannungsführende Kabel oder Leitungen mit denen das Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind müssen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muss das Gerät unverzüglich aus dem Verkehr genommen werden, bis die defekte Leitung ausgetauscht worden ist.
 - Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass die angegebenen Gerätedaten nicht überschritten werden.
 - Wenn aus den vorliegenden Beschreibungen für den Anwender oder Erwerber nicht eindeutig hervorgeht, welche Kennwerte für ein Gerät oder Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Auskunft ersucht werden.

Im übrigen unterliegt die Einhaltung von Bau- und Sicherheitsvorschriften aller Art (VDE, TÜV, Berufsgenossenschaften) dem Anwender / Käufer.

Technische Daten

Eingangssgrößen	
Eingangsspannung	Siehe Gehäuseaufdruck des Gerätes
Frequenz	45 - 66 Hz
Eingangsspannungstoleranz	-20% bis +15%
Eingangsstrom bei Nennlast	PSW75024-K 115V - max. 9.5 Amp. 230V - max. 4.7 Amp.
Verbrauch	max. 600VA

Ausgangsgrößen	
Ausgangsspannungen U_{nom}	24 VDC
Einstellbereich	-5% bis +10% U_{nom}
Ausgangsstrom I_{nom}	25 Amp.
Einsatz der Strombegrenzung	ca. 1,1 x I_{nom}
Restwelligkeit	< 2mV

Regelgrößen	
Netzspannregelung	+12% und -17%
Regelabweichung Last	< 200mV bei Laständerung 10...90%
Regelabweichung Netz	< 10mV bei Netzspannungsänderung $\pm 10\%$
Regelzeit	< 50 μ sek. bei Laständerung 10...90%

Betriebsdaten	
Einschaltdauer (ED)	100%
Arbeitstemperatur	-30°C bis +70°C
Temperaturkoeffizient	< 500ppm / K
Lagertemperaturbereich	-30°C...+105°C
Wirkungsgrad	56%
Leistungsabweichung bei Temp.	ab +40°C
Kühlung	natürliche Konvektion (S)

Schutzeinrichtungen	
Vorsicherung	-

Strombegrenzung	rückschaltende Kennlinie
Ausgangsicherung	nicht erforderlich da kurzschlußfest
Überlastschutz	In Gerät integriert
Netzausfallüberbrückung	20 mSek. typ.
MTBF	>380.000 h

Sicherheitsdaten	
Prüfspannung Trafo	5 kVacc gemäß VDE 0551
Hochspannungsfestigkeit	Eingang / Ausgang 3,75 kVacc nach VDE 0806 / IEC 380

Luft- und Kriechstrecken	Primärkreis - Sekundärkreis >8mm nach VDE 0110
--------------------------	---

Funkenentstörgrad	gemäß VDE 0871 B, EN 55022/B
Schutzklasse	Klasse 1 mit PE-Anschluss (EN 62368)
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt, Betauung möglich - tropentauglich

Schutzart Gehäuse	IP 65
Schutzart Klemmen	-
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X, Y und Z, nach IEC 68 und DIN 41640

Angewandte Bauvorschriften	
gemäß VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160, 804-8
IEC	IEC 62368, IEC 61000-6-1-2-3-4, IEC 60068-2-3
EN	EN 62368, EN50081, EN50082, EN55022
CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL62368, UL508, UL1950

Mechanik	
Befestigung	Wandmontage mit Schrauben
Maße	171mm x 254mm x 215mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 19,7 kg

General safety rules :

When working with products which are in contact to dangerous electrical voltages, attention must be paid to the relevant valid VDE / IEC / EN regulations. Especially with reference to the following rules: VDE 0100, VDE 0550 / 0551, VDE 0711, VDE 0860, IEC 664, IEC 742, IEC 570, IEC 65

- In case of non-observance of this instructions, the unit or other equipment might be damaged and no warranty or liability could be accepted.
- When it is necessary to use tools with the units, components parts or subassemblies make it sure, that the power is disconnected from the units and all electric charge which is stored in components inside the unit are discharged.
- Before opening the equipment disconnect the power cord or make sure, that the power is off and the unit is currentless. It is only allowed to set components parts, subassemblies or units into operation, if they are mounted in a shockproof housing. During the installation the unit has to be currentless and the power has to be off.
- Lifeparts (power cords and leads) which are connected to the units, components or subassemblies have to be inspected for damage insulation or breaking. If a failure at the power cord is detected the unit or the subassembly has to be put out of service at once. It is not allowed to reopen the unit or the subassembly before replacing the damaged power cord.
- It is the user's responsibility to see that the marginal values of the equipment are not exceeded.
- If it is not to distinguished for the not industrial ultimate user by the presented operating instruction, which electrical data are the correct for the unit or the subassembly, a technical adviser has always to be asked for technical information.

The observance of construction requirements and safety rules (VDE, IEC, employers liability insurance i.e.) is subject to the user/customer.

Technical Data

Input data	
Input voltage	see face plate
Frequency	45 - 66 Hz
Input voltage tolerance	-20% to +15%
Input current at nominal load	PSW75024-K 115V - max. 9.5 Amp. 230V - max. 4.7 Amp.
Consumption	max. 600VA

Output data	
Output voltage U_{nom}	24 VDC
Output voltage U_{nom}	24 VDC
Rang of adjustment	-5% to +10% U_{nom}
Output current	25 Amp.
Start of current limiting	ca.1.1 x I_{nom}
Residual ripple (100Hz)	< 2mV

Control data	
Supply control	+12% and -17%
Control deviation load	< 200mV with load variation 10...90%
Control deviation supply	< 10mV with supply variation $\pm 10\%$
Control time	< 50 μ sec. with load variation 10...90%

Operating data	
Starting time	100%
Operating temperature	-30°C to +70°C
Temperature coefficient	< 500 ppm / K
Storage temperature range	-30°C...+105°C
Efficiency	56%
Derating	from +40°C
Cooling	selfcooling (S)

Safety devices	
Fuse recommended for input	-

Current limiting	fold in-characteristic
Output fuse	not necessary - cont. short-circuit proof
Overload protection	integrated into device
Hold-up time	20 msec. typical
MTBF	> 380.000 h

Safety data	
Test voltage transformer	5 kVacc in accordance to VDE 0551
High-voltage resistance	Primary circuit - secondary circuit 3.75 kVacc acc. to VDE 0806 / IEC 380

Air gaps and leakage paths	Primary circuit - secondary circuit >8mm acc. to VDE 0110
----------------------------	--

Degree of EMI suppression	in acc. to VDE 0871 B, EN 55022/B
Protection class	Class 1 with PE-connector (EN 62368)
Ambient humidity	95% rel. humidity, yearly average dewing allowed for use in tropical ambient

Protective class enclosure	IP 65
Protective class terminals	-
Vibration proof	>30g at 33Hz in X, Y and Z, acc. to IEC 68 and DIN 41640

Applied construction regulations	
according to VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160, 804-8
IEC	IEC 62368, IEC 61000-6-1-2-3-4, IEC 60068-2-3
EN	EN 62368, EN50081, EN50082, EN55022
CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL62368, UL508, UL1950

Mechanics	
Mounting	Wall mounting with screws
Dimensions	171mm x 254mm x 215mm (W x H x D)
Weight	approx. 19.7 kg

Stand / Updated: 03.08.2026



©2017



Postfach 1521
D - 22905 AHRENSBURG

Telefon: 04102 - 42082
www.feas.de

Maße Rückseite - Dimensions backside

