



# Datenblatt

## Gepuffertes Netzteil: SSE902405

### Technische Daten

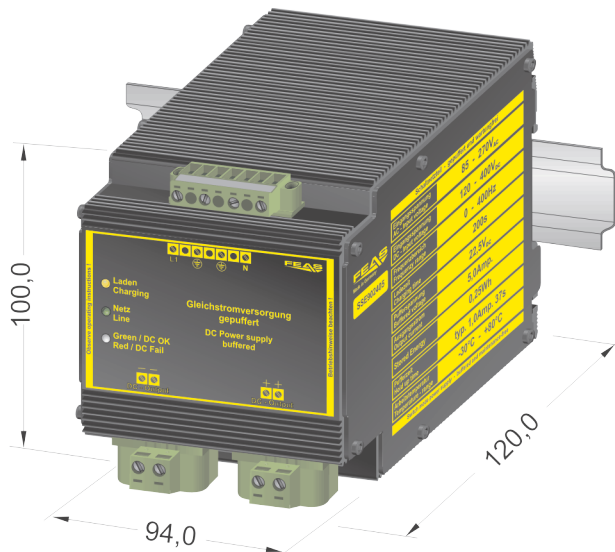

CE - konform

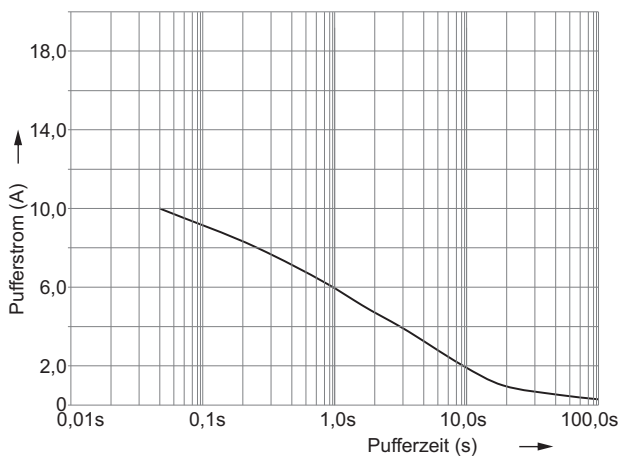

#### Weitere Produkte der Reihe:

Typ	SSE901205	SSE902405	SSE904805
Artikel-Nummer	621290	622490	624890
Ausgangsspannung	12 V <sub>DC</sub>	24 V <sub>DC</sub>	48 V <sub>DC</sub>
Pufferspannung	11 V <sub>DC</sub>	22,5 V <sub>DC</sub>	46 V <sub>DC</sub>
Ausgangsstrom	8A	5A	2,5A
Pufferzeit typ. 1 A	60 s	37 s	16 s

#### Allgemeine Kenndaten

Typ	SSE902405
FEAS Artikelnummer	622490
Produktbezeichnung	Gepuffertes Netzteil
Produktfunktion	Gleichstromversorgung

#### Eingangsgrößen

Eingangswechselfrequenz	85 - 270V <sub>AC</sub> (0-400 Hz)
Eingangsgleichspannung	120 - 400V <sub>DC</sub>
Stromaufnahme bei Nennlast	bei 115V <sub>AC</sub> max. 1,5A / bei 230V <sub>AC</sub> max. 0,75A
Einschaltstromstoß	< 17 A bei 270 V <sub>AC</sub>
Schutzbeschaltung	Transientenüberspannungsschutz-Varistor

#### Ausgangsgrößen

Ausgangsspannung U <sub>Nenn</sub>	24V <sub>DC</sub>
Pufferspannung	22,5V <sub>DC</sub>
Ausgangsstrom I <sub>Nenn</sub>	5,0A
Strombegrenzung	1,2 x I <sub>Nenn</sub>
Leistung	120 Watt
Restwelligkeit (20MHz Bandbreite)	<50mV <sub>SS</sub>

#### Regelgrößen

Regelabweichung (Last)	<0,5% bei Laständerung 10 ..... 90%
Regelabweichung (Netz)	<0,5% bei Netzspannungsänderung ±10%
Regelzeit	<1ms bei Laständerung 10 ..... 90%

#### Betriebsdaten

Einschaltdauer (ED)	100% (Dauerbetrieb)
Ladezeit (Puffer)	max. 200s
Pufferzeit	typ. 1,0A - 37s
Wirkungsgrad	ca. 89%
Parallelschaltbar	Ja
Arbeitstemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +105°C
Leistungsabweichung bei Temperatur	ab 50°C
Kühlung	natürliche Konvektion empfohlener Freiraum je 15mm
Aufstellungshöhe	unbegrenzt
MTBF	> 380.000h

#### Schutzeinrichtungen

Vorsicherung	bei 115V <sub>AC</sub> 2,5A träge / bei 230V <sub>AC</sub> 1,25A träge
Ausgangssicherung	nicht erforderlich, da kurzschlussfest
Überlastschutz	im Gerät integriert

#### Sicherheitsdaten

Prüfspannung Trafo	5kV <sub>AC</sub> gemäß VDE0551
Hochspannungsfestigkeit	Eingang/Ausgang 4,4kV <sub>AC</sub> nach VDE0806/IEC380
Funkentstörgrad	gemäß VDE0871B, EN55022/B
Schutzklasse	Schutzklasse I mit PE-Anschluss (EN60950)
Schutzkleinspannung	PELV (EN60204), SELV (EN60950)
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt Betauung möglich - tropentauglich
Schutzart Gehäuse	IP65
Schutzart Klemmen	IP20 (BGV A3)
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X, Y und Z nach IEC68 und DIN41640

#### Status & Meldung

Statusanzeigen	LED - Betrieb, LED - Betriebsstörung, LED - Laden
Meldung	-

#### Angewandte Bauvorschriften

gemäß VDE	VDE0100, VDE0110, VDE0113, VDE0551, VDE0160/W2, VDE0806
IEC	IEC60950, IEC61000-6-1-2-3-4, IEC60068-2-3, IEC60068-2-11-52, IEC60529, IEC380
EN	EN60950, EN61140, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55022, EN55011, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50204, EN60204, EN60529, EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11, EN60068-1, EN6068-2-1-2-3-6-27-30, EN45501, EN50021, EN61558-2-17, EN50178
CSA/UL	CSA-C 22.2 / UI60950, UI508, UL1950

#### Mechanik

Befestigung	Auf Hutschiene nach DIN 46277
Abmessungen (B x H x T)	94mm x 100mm x 120mm
Gewicht	ca. 2,20kg



Postfach 1521  
D - 22905 Ahrensburg

Telefon: +49 4102 42082  
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: [verkauf@feas.de](mailto:verkauf@feas.de)  
Internet: [www.feas.de](http://www.feas.de)