
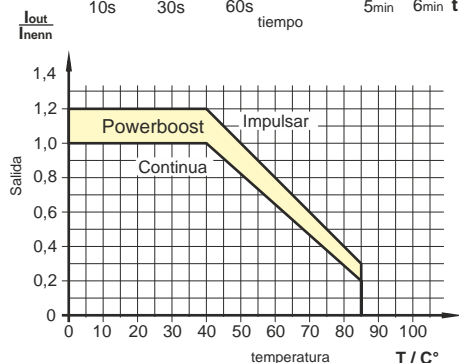
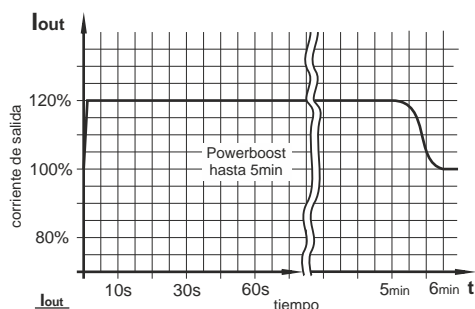


Hoja de datos

Fuente de alimentación conmutable: SNT12524-SK

Datos técnicos

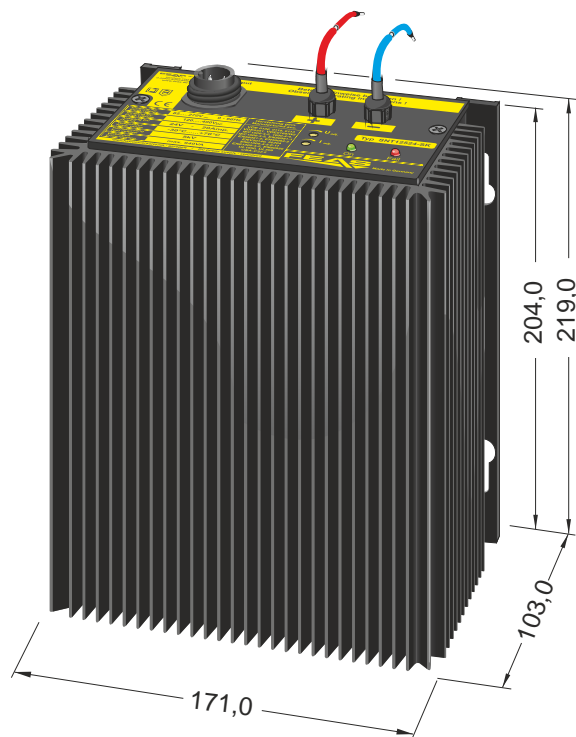

Características generales

Modelo	SNT12524-SK
FEAS-Referencia	583524
Descripción del producto	Fuente de alimentación conmutable
Función del producto	Fuente de alimentación de corriente continua

Datos de entrada

Tensión alterna de entrada	85 - 270V _{CA} (0-400Hz)
Tensión continua de entrada	120 - 400V _{CC}
Consumo de corriente por carga nominal	para 115V _{CA} max. 6,0A / para 230V _{CA} max. 3,0A
Golpe de corriente de irrupción	< 8,2 A para 270V _{CA}
Circuito de protección	Protector de sobretensión transitoria varistancia

Datos de salida

Tensión de salida U _{nominal}	24V _{CC}
Campo de ajuste	22,5 30,0V _{CC}
Corriente de salida I _{nominal}	20,0A
Limitación de corriente	ajustables appr. 0,5 1,2 x I _{Nominal}
Potencia	480 Watt
Rizado residual (20MHz Anchura de banda)	<50mV _{SS}

Datos de control

Desviación controlada (carga)	<200mV a cambio de carga 10 90%
Desviación controlada (suministro)	<10mV a cambio de tensión de suministro ±10%
Tiempo de control	<10ms a cambio de carga 10 90%

Datos operativos

Ciclo de trabajo	100% (Marcha continua)
Rendimiento	>93%
Conectable en paralelo	SI
Rango de temperatura de funcionamiento	-30°C a +70°C
Rango de temperatura de almacenaje	-30°C a +105°C
Desviación de la potencia	desde 40°C
Refrigeración	convección térmica natural espacio libre recomendado por cada 15mm
Altura máxima	ilimitado
MTBF	> 380.000h

Dispositivos de protección

Fusible de entrada (técnicamente no es necesario)	a 115VAC 12,0A retardado / a 230VAC 6,0A
Fusible recomendado para la salida	No necesario, está a prueba de cortocircuito
Protección de sobrecarga	Integrado en el equipo
Tiempo de mantenimiento sin alimentación	20 ms typ.

Datos de seguridad

Tensión de ensayo del transformador	5kV _{CA} según VDE0570
Resistencia de alta tensión	Entrada/Salida 4,4kV _{CA} según VDE0806/IEC380
Grado de supresión EMI	< K según VDE0871B, EN55022/B
Clase de protección	Clase de protección I con conexión de PE(EN60950)
Baja tensión de protección	PELV (EN60204), SELV (EN60950)
Humedad ambiental	95% humedad relativa en promedio anual Condensación posible - adecuado para zonas tropicales
Categoría de protección de la caja	IP65
Categoría de protección de los terminales	-
Resistencia de vibración	>100g con 33Hz en X, Y y Z según IEC68 y DIN41640

Estado & Aviso

Indicadores de estado	LED - Operación, LED - Mal funcionamiento
Aviso	-
Interfaz	-

Normas de construcción aplicados

según VDE	VDE0100, VDE0110, VDE0113, VDE0551, VDE0160/W2, VDE0806
IEC	IEC60950, IEC61000-6-1-2-3-4, IEC60068-2-3, IEC60068-2-11-52, IEC60529, IEC380
EN	EN60950-1, EN61140, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55022, EN55011, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50204, EN60204, EN60529, EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11, EN60068-1, EN6068-2-1-2-3-6-27-30, EN45501, EN50021, EN61558-2-17, EN50178
CSA/UL	CSA-C 22.2 / UI60950, UI508, UL1950

Datos mecánicos

Fijado a la pared externa	montaje en la pared con tornillos
Dimensiones (A x H x P)	171mm x 219mm x 103mm
Peso	aprox. 7,3kg

Otros productos de la serie:

Modelo	SNT 12512-SK	SNT 12524-SK
Referencia	583512	583524
Tensión de salida	12VDC	24VDC
Corriente de salida	35A	20A



Postfach 1521
D - 22905 Ahrensburg

Teléfono: +49 4102 42082
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: sales@feas.com
Internet: www.feas.com